


## LAMIERE GRECATE STANDARD

Profili classici



OFFICINE NUOVE produce lamiere grecate per rivestimenti e coperture civili ed industriali. La lunga esperienza nel settore della lattaeria e gli impianti industriali innovativi permettono di soddisfare in tempi celeri sia richieste del **settore industriale** che richieste provenienti da **imprese artigiane** o direttamente da **privati**, potendo gestire la produzione anche per piccoli lotti.

I **PROFILI CLASSICI** prodotti da OFFICINE NUOVE sono il **5G 40/1000** e il **6G 30/1000**, in formati con lunghezza che può arrivare fino a 8,2 mt. e larghezza variabile (in numero di greche), realizzati con materiali e spessori diversi, come da sezione a fondo pagina.

**SU RICHIESTA** e su disegno del cliente possono essere realizzate **Lamiere Grecate Speciali** con passo e altezza variabile, angoli di **piega speciali** o con greche di **forma conica**, grazie alla grande flessibilità della pressa piegatrice a doppia bandiera Thalmann, in uso presso Officine Nuove dal 2022.

Il vasto magazzino consente di offrire in pronta consegna PROFILI COMMERCIALIZZATI, come il **Grecatino 20** per impianti fotovoltaici, in Alluminio naturale 7/10 o in Lamiera 8/10 colorazione TM, il 5G 40/1000 in Lamiera 6/10 nelle colorazioni TM e BG e la **Grecata 55/600** in Lamiera zincata 10/10, adatta a sostenere carichi importanti (solai collaboranti).

Completano la fornitura delle lamiere grecate gli **elementi di lattaeria** (canali di gronda, colmi, converse, copertine, frontalini, raccordi), gli **elementi di fissaggio** (viti, tasselli e cappellotti) e i **siliconi sigillanti**, sempre disponibili a magazzino.

### Materiali

**Alluminio naturale** spessori 10-12-20/10; **Alluminio preverniciato** spessori 10-12/10;

**Lamiera zincata preverniciata** spessori 6-8/10; **Acciaio Inox AISI304** spessori 6-8/10;

**Lamiera di rame** spessori 6-8/10.

### COLORAZIONI RAL STANDARD DEI PREVERNICIATI



Altre colorazioni possibili in base alla disponibilità del materiale a magazzino oppure su ordine (tinte RAL).

## LAMIERE GRECATE STANDARD

Profili classici




### GRECATA PROFILO 5G 40/1000

Applicazioni: coperture industriali, pensiline, rivestimenti verticali

#### H 40 - Passo 250 mm

Numero di greche max	5
Interasse greche	250 mm
Altezza greche	40 mm
Larghezza greche	30 mm
Larghezza max modulo	1000 mm
Numero greche sormonto	1
Lunghezza massima	8200 mm

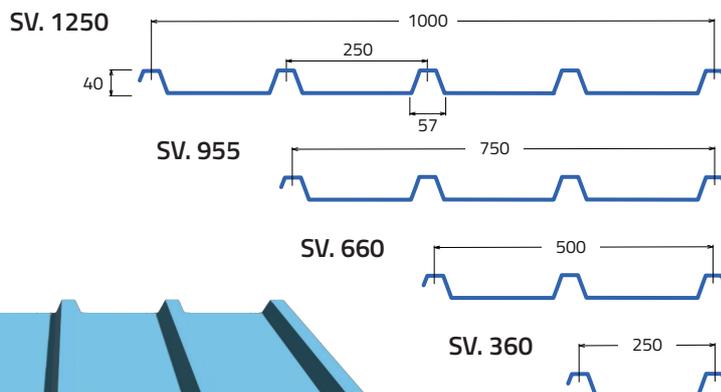

Materiale e spessore **classico**: Lamiera prev. 6/10.  
 Realizzabili **in tutte le colorazioni disponibili** a magazzino





Sormonto

### GRECATA PROFILO 6G 30/1000

Applicazioni: coperture industriali, pensiline, rivestimenti verticali

#### H 30 - Passo 200 mm

Numero di greche max	6
Interasse greche	200 mm
Altezza greche	30 mm
Larghezza greche	30 mm
Larghezza max modulo	1000 mm
Numero greche sormonto	1
Lunghezza massima	8200 mm

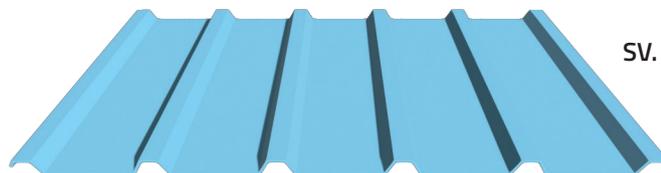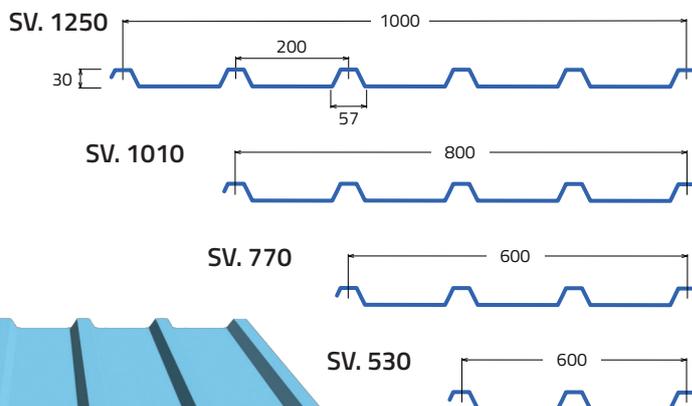

Materiale e spessore **classico**: Alluminio 10/10 e Lamiera prev. 6/10.  
 Realizzabili **in tutte le colorazioni disponibili** a magazzino



Sormonto

### Promozione Lamiere Grecate 2025

OFFICINE NUOVE offre una PROMOZIONE SPECIALE su lamiere grecate **realizzate su misura con materiale in giacenza**, fino ad esaurimento scorte. Per informazioni, potete contattare il nostro Ufficio Tecnico (riferimenti in ultima pagina) o usare il modulo di contatto inquadrando il QR Code a fianco.



## LAMIERE GRECATE COMMERCIALIZZATE

Greccatine e Collaboranti




### GRECATINO 20

Applicazioni: coperture per installazione dei pannelli fotovoltaici

#### H 20 - Passo 75 mm

Sviluppo massimo	1020 mm
Sormonto a 1 greca	45 mm
Sormonto a 2 greche	120 mm
Lunghezza standard	2 mt - 3 mt - 4 mt

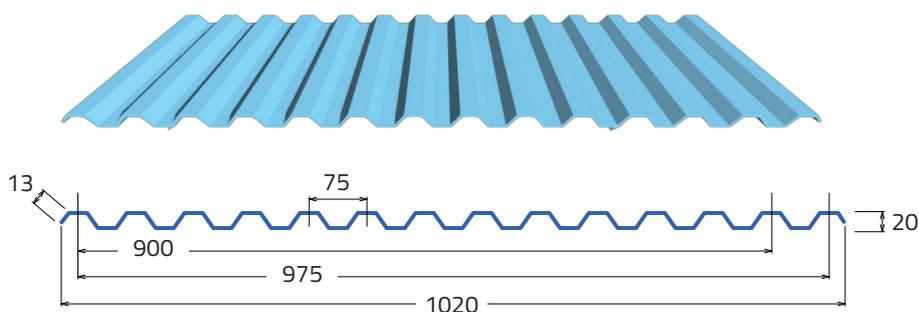


Materiali: Alluminio naturale 7/10 o Alluminio preverniciato Testa di Moro 8/10

### GRECATA PROFILO 5G 40/1000

Applicazioni: coperture industriali, pensiline, rivestimenti verticali

#### H 40 - Passo 250 mm

Numero di greche max	5
Interasse greche	250 mm
Altezza greche	40 mm
Larghezza max modulo	1000 mm
Numero greche sormonto	1
Lunghezza	4 mt - 5 mt - 6 mt

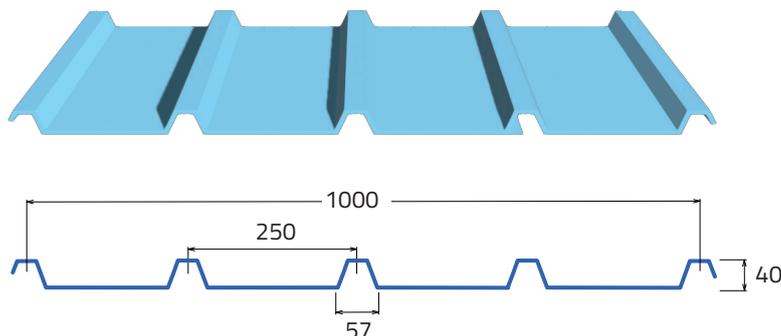


Materiali: Lamiera preverniciata Testa di Moro o Bianco Grigio 6/10

### GRECATA 55/600 (PROFILO OMEGA)

Applicazioni: coperture industriali calpestabili, solai collaboranti

#### H 55 - Passo 150 mm

Numero di greche max	5
Interasse greche	150 mm
Altezza greche	55 mm
Larghezza greche	61 mm
Larghezza max modulo	600 mm
Numero greche sormonto	1
Lunghezza	3 mt - 4 mt - 5 mt - 6 mt

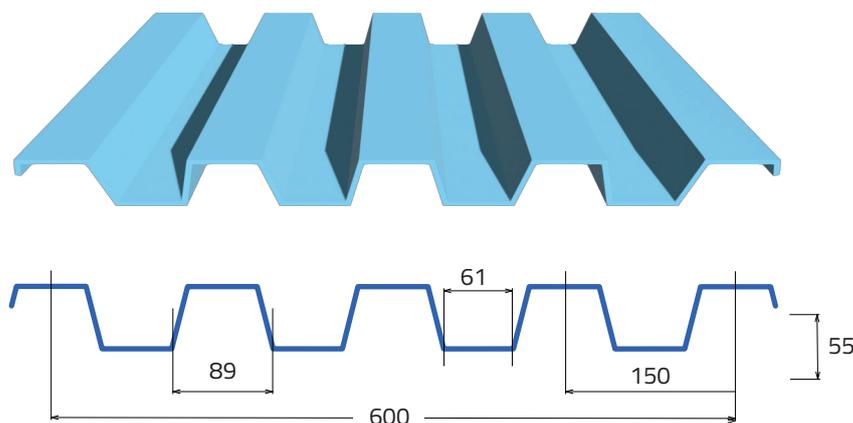

Materiale: Lamiera zincata 10/10

## LAMIERE GRECATE SPECIALI

Profili con geometrie complesse - SU DISEGNO



### GRECATA A PASSO VARIABILE

Applicazioni: rivestimenti esterni industriali e civili

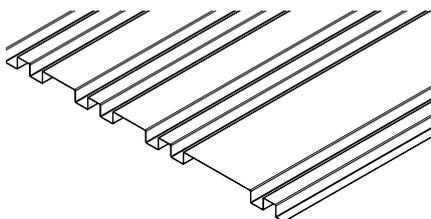


Immagine di realizzazione in Friuli venezia Giulia

### GRECATA CONICA

Applicazioni: rivestimenti esterni per effetti architettonici contemporanei

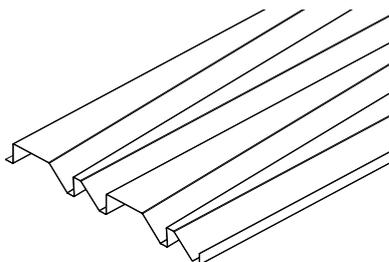


Immagine indicativa delle applicazioni possibili

### GRECATA COSTANTE / CONTINUA

Applicazioni: rivestimenti esterni, architettura di interni

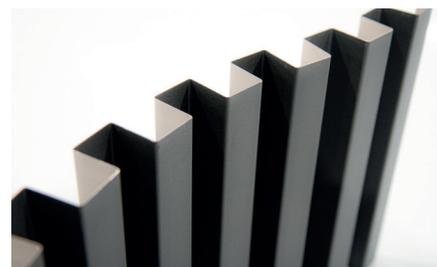
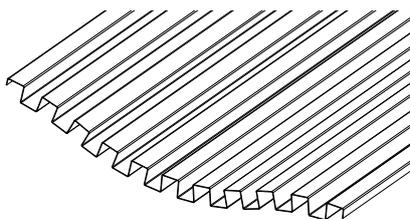


Immagine indicativa delle applicazioni possibili

### AGGRAFFATO

Applicazioni: coperture civili, rivestimenti verticali

## Per informazioni e preventivi

Il nostro **Ufficio Tecnico** è a disposizione di aziende, artigiani e professionisti presso la nostra sede in via della Croce 40 a Basaldella di Campoformido (UD), **dal lunedì al venerdì con orario 8:00-12:00 / 13:30-17:30.**



+39 0432 561586  
[info@officinenuove.it](mailto:info@officinenuove.it)  
[www.officinenuove.it](http://www.officinenuove.it)

**PILE**  
Produttori Installatori Latteneria Edile